



ASSESSORA CULTURA, PARCHI E FORESTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ, PARI OPPORTUNITÀ



SETTORE AREE PROTETTE FORESTE E ZONE MONTANE



PROGRAMMA INVESTIMENTI 2026 -2027

Provincia di Reggio Emilia Comune di Albinea (RE)

Lavori per il miglioramento della fruibilità turistica
CUP: D38E25000250006

Progetto di fattibilità tecnico economica Manutenzione Straordinaria per messa in sicurezza Castello di Borzano

Paesaggio naturale e seminaturale protetto collina reggiana - Terre di Matilde
Sito rete Natura 2000 IT4030017-ZSC-ZPS - Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano
Core area CS2 "Bassa collina reggiana" del sito "Carsismo e grotte dell'appennino settentrionale", Iscritto al patrimonio mondiale Unesco

committente:

Ente di gestione per i parchi
e le Biodiversità Emilia Centrale



rup:

Gabriele Mordini

con il contributo di:

Comune di Albinea



progettista - coordinatore:

arch. Walter Baricchi


in collaborazione con:

arch. Giuliano Cervi
arch. Enrico Franzoni
ing. Alex Iemmi

CME.SIC

Computo metrico costi
sicurezza


Maggio 2026

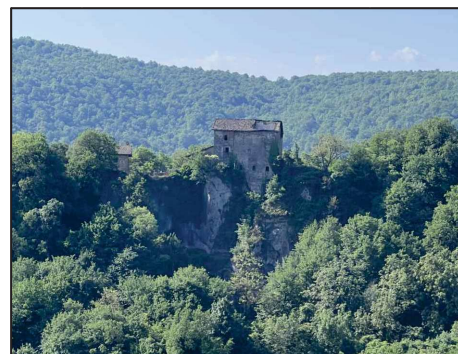

A/R	DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

A TERMINE DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE E COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO. SI RICONOSCONO AUTORIZZATI SOLO GLI ELABORATI CON TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. IL PRESENTE PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL FRANZONI STUDIO PIAZZA CAVICCHIONI, 5 ALBINEA.

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
ARCH. WALTER BARICCHI



COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Intervento di messa in sicurezza del Castello di Borzano

COMMITTENTE:

Data, 04/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 F01.022.045	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla ... stema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo 1 wc per 3 mesi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	132,92	398,76
2 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori					100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,34	134,00
3 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile Vedi voce n° 2 [m 100.00]	3,00				300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,62	186,00
4 F01.052.005. a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni ponteggi esterni facciata sud *(H/peso=13,2+1,2) ponteggi interni ponteggi interni		16,50		14,400	237,60		
		3,00	11,00		6,000	198,00		
		2,00	12,00		6,000	144,00		
	SOMMANO mq					579,60	10,47	6'068,41
5 F01.052.005. b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Vedi voce n° 4 [mq 579.60]	2,00				1'159,20		
	SOMMANO mq					1'159,20	3,16	3'663,07
6 F01.052.005. c	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Vedi voce n° 4 [mq 579.60]					579,60		
	SOMMANO mq					579,60	4,04	2'341,58
7 F01.055.010. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Vedi voce n° 4 [mq 579.60]					579,60		
	SOMMANO mq					579,60	2,52	1'460,59
	A R I P O R T A R E							14'252,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'252,41
8 F01.055.010. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo Vedi voce n° 6 [mq 579.60] SOMMANO mq					579,60 579,60	0,77	446,29
9 F01.055.005. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori IMPALCATO SOTTO COPERTURA *(par.ug.=54,6+44,5) SOMMANO mq	99,10				99,10 99,10	5,05	500,46
10 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapied ... o, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo Vedi voce n° 9 [mq 99.10] SOMMANO mq	2,00				198,20 198,20	1,55	307,21
11 NP.SIC.01	Fornitura, posa, mantenimento per 30 gg e smontaggio di linea vita temporanea fissata alla base della scarpata lato nord e ancorata al ponteggio lato sud, eseguita mediante tecniche di edilizia acrobatica SOMMANO a corpo					1,00 1,00	2'656,91	2'656,91
12 NP.SIC.02	Rimozione di porzioni di copertura parzialmente crollata e demolizione porzione di muratura pericolante lato ovest eseguita da operai specializzati in edilizia acrobatica (tempo in ... i intervento pari a 7 gg lavorativi), eseguito da 2 operatori in quota e 2 operatori di supporto a terra per assistenze SOMMANO a corpo					1,00 1,00	12'855,89	12'855,89
13 NP.SIC.03	Puntellatura di volta locali PT SOMMANO a corpo					1,00 1,00	3'928,86	3'928,86
14 NP.SIC.04	Puntellatura di locali P1 SOMMANO a corpo					1,00 1,00	7'328,37	7'328,37
	Parziale LAVORI A MISURA euro							42'276,40
	T O T A L E euro							42'276,40
	Data, 04/05/2026 Il Tecnico ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							